PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ
S189-S215, S192-S224 i S193-SR2

Skala 1:100/500

P.p.=70,00m n.p.m. — Rura PVC DN 200x5,9 SDR 34, i=5,0 ‰

S189-S215 (L=118,0)

Studnia	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna dna proj. kanału	Zagłębienie dna przewodu	Hektometr i odległości	Długość odcinka
S189	81,41	79,05	2,36	0	18,0
				12,0	
S209	81,39	79,14	2,25	18,0	14,0
				20,5	
				27,5	
S210	81,33	79,21	2,12	32,0	19,0
				44,0	
S211	81,45	79,31	2,15	51,0	16,5
				59,0	
S212	81,43	79,39	2,04	67,5	17,5
				70,5	
S213	81,43	79,48	1,96	85,0	16,5
				88,0	
				95,0	
S214	81,36	79,56	1,80	1 / 1,5	16,5
				14,0	
S215	81,30	79,64	1,66	18,0	

S192-S224 (L=171,0)

Studnia	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna dna proj. kanału	Zagłębienie dna przewodu	Hektometr i odległości	Długość odcinka
S192	81,32	79,18	2,14	0	16,5
				5,5	
				9,5	
S216	81,40	79,26	2,14	16,5	18,5
				24,0	
S217	81,47	79,36	2,12	35,0	25,0
				47,0	
				55,5	
S218	81,43	79,48	1,95	60,0	25,0
				69,5	
				74,5	
				80,0	
S219	81,75	79,61	2,15	85,0	12,5
				89,0	
S220	81,84	79,67	2,17	97,5	12,5
				1	
S221	82,00	79,73	2,27	10,0	16,0
S222	82,34	79,81	2,53	26,0	20,5
S223	82,41	79,91	2,50	46,5	24,5
				62,0	
S224	82,45	80,04	2,42	71,0	

S193-SR2 (L=132,0)

Studnia	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna dna proj. kanału	Zagłębienie dna przewodu	Hektometr i odległości	Długość odcinka
S193	81,26	79,34	1,92	0	18,0
				11,5	
S225	81,40	79,43	1,97	18,0	6,0
S226	81,45	79,46	1,99	24,0	26,0
				39,0	
S227	81,66	79,59	2,07	50,0	14,5
S228	81,82	79,66	2,16	64,5	15,0
				67,5	
				77,0	
S229	82,08	79,74	2,34	79,5	17,0
				84,5	
				90,0	
S230	82,15	79,82	2,33	96,5	6,0
				99,5	
S231	82,19	79,85	2,34	1 / 2,5	16,5
S232	81,91	79,94	1,98	19,0	11,5
S233	81,60	79,99	1,61	30,5	1,5
SR2	81,60	80,00	1,60	32,0	

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. eNN, rz.osi=79,00) podano w przybliżeniu.

Zagłębienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych, przewodów gazowych przyjęto orientacyjnie:
- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;
- kable telefoniczne 0,6-0,7m;
- kable oświetleniowe 0,6-0,7m.

Ze względu na brak inwentaryzacji sieci wodociągowej zagłębienie osi przewodów wodociągowych przyjęto na głębokości 1,50m p.p.t.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową, należy istniejący przewód wodociagowy przebudować zgodnie ze schematem.

S — projektowana studnia kanalizacyjna DN1000mm, Ø600mm, Ø425mm

SR — projektowana studnia rozprężna DN1000mm

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

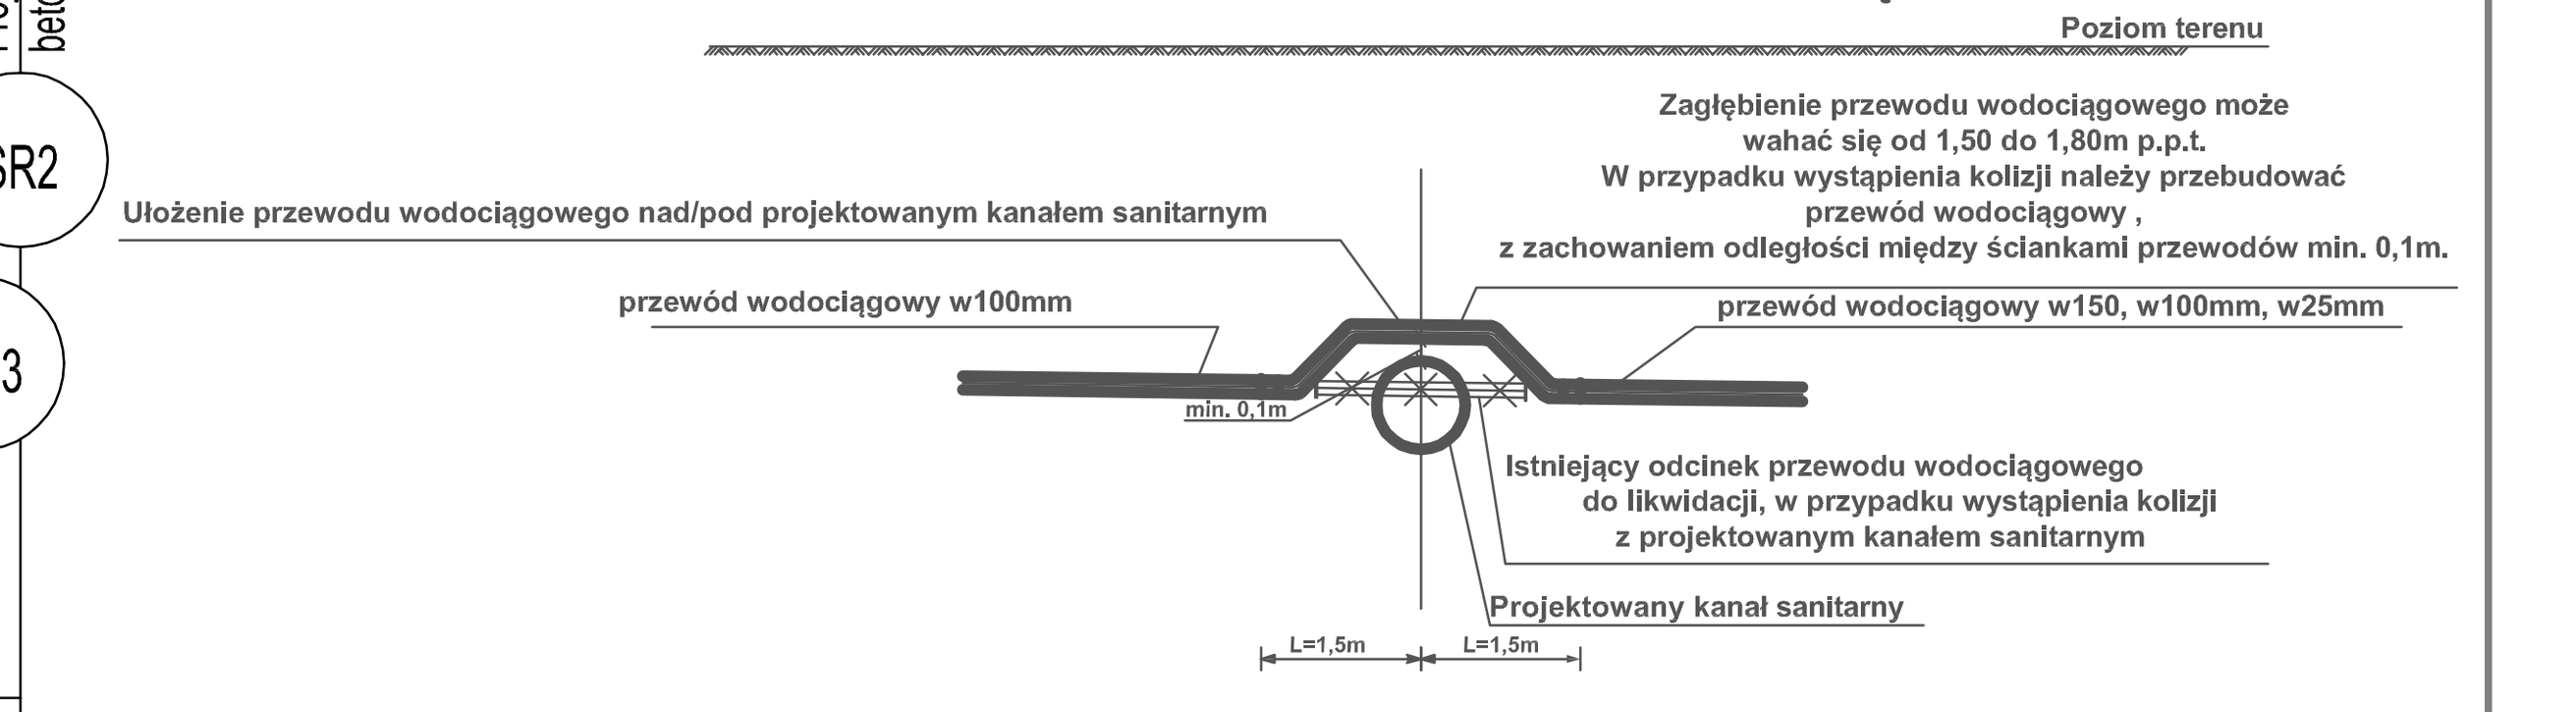

INWESTOR:	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "POLANA" UL. RELAKSOWA 1, 85-438 BYDGOSZCZ
JEDNOSTKA OPRACOWANIA PROJEKTU:	termStudio PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Andersena 3a, 85-792 Bydgoszcz www.termstudio.pl biuro@termstudio.pl
PRZEDSIĘWZIĘCIE:	BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I ICH ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM NA TERENIE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "POLANA" ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RELAKSOWEJ W BYDGOSZCZY ORAZ PRZYŁACZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
STADIUM:	PROJEKT BUDOW.-WYKONAW. — BRANŻA: SANITARNA
TYTUŁ RYSUNKU:	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ S189-S215, S192-S224 i S193-SR2

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO/UPRAWNIENIA:	PODPIS:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Jeleń upr. nr: KUP/0166/PBS/15 Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		SKALA: 1:100/500 DATA: 30.07.2021
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Jeleń upr. nr: KUP/0166/PBS/15 Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		NR RYSUNKU: S43